



osmo
...in form und farbe

2020





ДРЕВЕСИНА. ЗРЕЛОСТЬ И ОПЫТ. Чтобы достичь наивысшего расцвета и стать качественным сырьем, дереву необходимо расти 100 лет.

Так и компания Osmo на протяжении 100 лет старательно накапливала опыт в работе с древесиной. Наша добросовестность и профессионализм обеспечивают качественную обработку и длительную защиту ценному сырью.

КРАСКА. ЦВЕТ И ЗАЩИТА. Только правильные, соответствующие древесине покрытия заботятся о том, чтобы ее естественная красота и прочность сохранились надолго. Более 40 лет компания Osmo разрабатывала «дышащие» покрытия для древесины на основе натуральных масел и восков и стала новатором в этой области.

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ДЕРЕВА

ДРЕВЕСИНА ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРАСКОЙ.

Страсть Osmo к древесине и краске выражается в современной научно-исследовательской работе. Сегодня мы являемся единственным производителем, который завершает свой технологический цикл по производству готовых изделий из древесины их покраской фирменными, специально разработанными и приготовленными для этого покрытиями.

Древесина и краска от одного производителя – опыт, на который Вы можете положиться.

OSMO



НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OSMO:
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРИРОДЫ!!

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МАСЛА И ВОСКИ: РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Древесина – органический материал. Ее поры так же, как и кожа человека, могут впитывать и испарять влагу. Древесина «дышит». Чтобы сохранить эту способность, мы разработали особенные покрытия, которые идеальным образом соответствуют природным свойствам древесины. Краски и покрытия Osmo созданы на основе натуральных масел и восков. Масла глубоко проникают в поры древесины и защищают ее изнутри. Воск образует на поверхности эластичное, воздухопроницаемое покрытие и защищает древесину снаружи. Таким образом, древесина остается красивой и эластичной в течение долгого времени.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕРЕВА

Растительные природные ингредиенты являются самыми лучшими с точки зрения совместимости как для человека, так и для древесины. Именно поэтому основой Osmo-красок являются натуральные масла – подсолнечное, соевое, льняное и осотовое. Кроме этого, в состав входят натуральные воски, разрешенные для применения в пищевой промышленности; пигменты, не содержащие тяжелых металлов и примесей; дезароматизированный пробный бензин, обеспечивающий легкое нанесение красок на поверхность.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫГОДНО!

Продукты Osmo-колор содержат необычайно высокую массовую долю цветных пигментов и масла. Нанесенные в 1-2 слоя, они создают высококачественное покрытие без предварительного грунтования.

1 банки Osmo-колор достаточно, чтобы покрасить в 2 раза больше, чем при работе с обычной краской. Скажите «нет» трудоемкой и длительной шлифовке. Покрытия Osmo можно легко и быстро обновить в любое время. Не нужно перекрашивать всю поверхность.

Osmo-колор – почувствуйте разницу.

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ПЕРГОЛЫ



- 9 Масла для террас *Terrassen-Öle*
- 11 Непрозрачная краска для наружных работ *Landhausfarbe*
- 13 Защитное масло-лазурь для древесины
Holzschutz Öl-Lasur
- 15 Защитное масло-лазурь для древесины *Effekt*
с эффектом серебра
- 17 Однослойная лазурь *Einmal-Lasur HS^{PLUS}*
- 19 Защитные масла с УФ-фильтром *UV-Schutz-Öl*,
UV-Schutz-Öl Extra, *UV-Schutz-Öl Farbig*
- 23 Прозрачная лазурь *Klar-Öl Lasur* **NEW**

ТЕРРАСЫ



- 8 Бесцветное масло для террас *Anti-Rutsch*
с антискользящим эффектом
- 9 Масла для террас *Terrassen-Öle*
- 13 Защитное масло-лазурь для древесины
Holzschutz Öl-Lasur
- 21 Масло для камня и терракоты *Stein & Terrakotta-Öl* **NEW**
- 25 Воск для торцов *Hirnholz-Wachs*

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



- 9 Масла для террас *Terrassen-Öle*
- 11 Непрозрачная краска для наружных работ *Landhausfarbe*
- 17 Однослойная лазурь *Einmal-Lasur HS^{PLUS}*
- 26 Набор для ухода за садовой мебелью
- 29 Набор для удаления смолы

ФАСАДЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА



- 10 Белая краска для окон и дверей *Holz-Deckfarbe*
- 11 Непрозрачная краска для наружных работ *Landhausfarbe*
- 13 Защитное масло-лазурь для древесины
Holzschatz Öl-Lasur
- 15 Защитное масло-лазурь для древесины *Effekt*
с эффектом серебра
- 17 Однослойная лазурь *Einmal-Lasur HS^{PLUS}*
- 19 Защитные масла с УФ-фильтром *UV-Schutz-Öl*,
UV-Schutz-Öl Extra, *UV-Schutz-Öl Farbig*
- 24 Антисептик для древесины *Holz-Imprägnierung WR*
- 25 Воск для торцов *Hirnholz-Wachs*

СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ИНСТРУМЕНТЫ



- 25 Воск для торцов *Hirnholz-Wachs*
- 26 Набор для ухода за садовой мебелью
- 26 Средство для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита *WPC & BPC Reiniger*
- 27 Средство для очистки террас *Holzterrassen-Reiniger*
- 27 Средство для удаления зеленого налета *Gard Clean*
- 27 Средство для удаления серого слоя древесины *Holz-Entgrauer Kraft-Gel*
- 27 Средство для удаления краски *Anstrich-Entferner Gel*
- 29 Набор для удаления смолы
- 29 Средство для очистки кистей и разбавления краски
- 29 Плоские кисти
- 29 Телескопическая ручка
- 29 Щетка для очистки террас
- 29 Щетка для террас с ручкой
- 29 Малярный набор для террас
- 29 Малярный набор



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



НЕ СКОЛЬЗИТЕ –
ХОДИТЕ УВЕРЕННО!



430 МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ
ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-ÖLE

Разработаны с учетом индивидуальных особенностей благородных и хвойных пород древесины.

- > Бесцветные или цветные прозрачные, шелковисто-матовые, для наружных работ
- > Рекомендованы для деревянных террас и садовой мебели
- > Делают поверхность древесины гладкой, придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой масла на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 24 м² в 1 слой

Инструменты для нанесения:



004 Масло для дуглазии Натуральный тон



006 Масло для бангкирай Натуральный тон



007 Масло для тика Бесцветное*



009 Масло для лиственницы Натуральный тон



010 Масло для термодревесины Натуральный тон



013 Масло для гарапы Натуральный тон



014 Масло для массарандуба Натуральный тон



016 Масло для бангкирай Темное



019 Масло для террас Серое



021 Масло для террас Дуб мореный



5735 Воск для торцов Бесцветный



430 Масло для террас с антискользящим эффектом*



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПРИ ПЕРЕКРАШИВАНИИ
ШЛИФОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Экономьте время и деньги!

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
ЗА М²



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ:
БЕЛАЯ КРАСКА 2104*
HOLZDECKFARBE OT OSMO!

*Расход: 1 литр на 20 м² в один слой

НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE

Разнообразие цветов и непревзойденная надежность –
для любых погодных условий!

- > Непрозрачная, шелковисто-матовая, для наружных работ
- > Рекомендована для деревянных фасадов, балконов, окон, садовых домиков и садовой мебели
- > Устойчива к внешним погодным условиям и незначительным механическим повреждениям
- > Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 26 м² в 1 слой*



Инструменты для нанесения:



2101 Белая



2203 Желтая ель



2204 Слоновая кость



2205 Ярко-желтая



2308 Темно-красная



2310 Кедр/красное дерево



2311 Красно-коричневая



2404 Темно-зеленая



2501 Морская волна



2506 Темно-синяя



2507 Серо-голубая



2606 Коричневая



2607 Темно-коричневая



2703 Серо-черная



2704 Серая



2708 Светло-серая



2735 Дымчато-серая



2742 Серый туман



2716 Серый антрацит



2104 Белая (для окон и дверей)

*2-й слой - укрывистый



PROTECTION


Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков

БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ –
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА: МАСЛА
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR 905, 906, 907*

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Грунтовка и лазурь в одном продукте – инновационное покрытие на основе масел для долговременной защиты древесины!

- > Прозрачное, шелковисто-матовое, для наружных работ
- > Рекомендовано для деревянных фасадов, навесов для автомобилей, балконов, заборов, пергол и т.д.
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать», обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков
- > Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2 слоя Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 26 м² в 1 слой

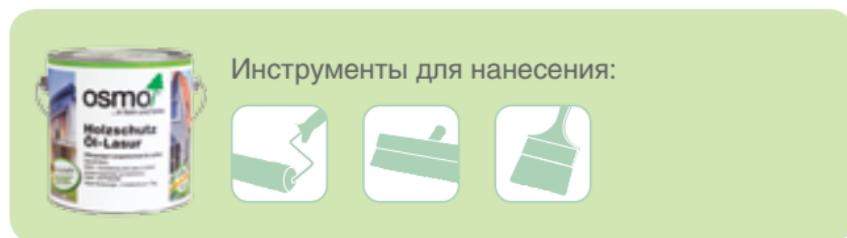

700 Сосна



702 Лиственница



703 Махагон



706 Дуб



707 Орех



708 Тик



710 Пиния



712 Венге



727 Палисандр



728 Кедр



729 Темно-зеленое



731 Сосна орегон



732 Дуб светлый



900 Белое
(не подходит
для террас)



903 Серый базальт



701 Бесцветное*
матовое,
без УФ-защиты

БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ:



905 Патина



906 Серый жемчуг



907 Серый кварц

*Финишное матовое покрытие для любых деревянных вертикальных поверхностей
Приведенные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



АТМОСФЕРА ГОРОДСКОГО ШИКА:
ДРУГИЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО
см. на стр. 13

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ЭФФЕКТОМ СЕРЕБРА HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR **EFFEKT**

Модные оттенки с эффектом «металлик»
для современной архитектуры!

- > Прозрачное,шелковисто-матовое, для наружных работ
- > Рекомендовано для деревянных фасадов, навесов для автомобилей, балконов, заборов, пергол и т.д.
- > Обладает водоотталкивающим эффектом
- > Устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков
- > Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 26 м² в 1 слой



Инструменты для нанесения:



1140 Агат
серебро



1142 Графит
серебро



1143 Оникс
серебро



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



БЫСТРО,
ЭФФЕКТИВНО,
ЭКОНОМИЧНО!

ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ EINMAL-LASUR HS^{PLUS}

Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – экономит время и деньги!

- > Для наружных и внутренних работ
- > Прозрачная, шелковисто-матовая
- > Особенно рекомендована для фасадов, балконов, садовых домиков, пергол, заборов и т.д.
- > Делает поверхность древесины гладкой
- > Не трескается, не шелушится, не отслаивается
- > Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Обладает водоотталкивающим эффектом
- > Регулирует влажность древесины, предотвращая ее естественное высыхание
- > Количество слоев: 1 слой
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 26 м² в один слой



Инструменты для нанесения:



9211 Белая ель



9212 Серебристый тополь



9221 Сосна



9232 Махагон



9234 Скандинавская красная



9235 Красный кедр



9236 Лиственница



9241 Дуб



9242 Зеленая ель



9261 Орех



9262 Тик



9264 Палисандр



9271 Венге



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



12
ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

СОГЛАСНО EN 927-6

Foto: Schwörer-Haus KG

UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA И UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG: ЗАЩИЩАЕТ ОТ РОСТА
ОКРАШИВАЮЩИХ (СИНЯЯ ГНИЛЬ)
И РАЗРУШАЮЩИХ (ПЛЕСЕНЬ) ГРИБКОВ

ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА С УФ-ФИЛЬТРОМ UV-SCHUTZ-ÖL, UV-SCHUTZ-ÖL **EXTRA** & UV-SCHUTZ-ÖL **FARBIG**

Надежная защита от УФ-лучей!

- > Бесцветные или слабопигментированные, шелковисто-матовые, для наружных работ
- > Особо рекомендованы для любых вертикальных деревянных поверхностей: фасадов, оснований крыш, обшивки балконов, окон, дверей и т.д.
- > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины – значительно увеличивают интервал между реставрациями
- > В качестве самостоятельного покрытия – замедляют процесс посерения древесины (фактор защиты 12)
- > Защитные масла с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl Extra (420) и UV-Schutz-Öl Farbig (424, 425, 426, 427, 428, 429) содержат активные вещества для превентивной защиты покрытия от роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков
- > Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 18 м² в 1 слой



Инструменты для нанесения:



410* Бесцветное
без биоцидов



424 Ель/Пихта



425 Дуб



426 Лиственница



420 Бесцветное



427 Дуглазия



428 Кедр



429 Натуральное

* без профилактической защиты против синевы, плесени, гнили



Неокрашенная
древесина, а также
древесина, покрытая
обычным маслом без
защиты от УФ-лучей,
сереет в течение
нескольких месяцев



Древесина,
покрытая защитным
Osmo-маслом
с УФ-фильтром
UV-Schutz-Öl



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



Безопасно для
людей, животных и растений
(после высыхания)

Подходит для
детских игрушек



в
соответствии с DIN EN 71.3; устойчиво к синюне и поту

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА, ЛЕГКИЙ УХОД

МАСЛО ДЛЯ КАМНЯ И ТЕРРАКОТЫ STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL

Надежная защиты от грязи открытопористых поверхностей из камня и терракоты.

Для бесцветной обработки микропористого полированного, шлифованного или грубо обработанного природного камня, искусственного декоративного камня. Особенно рекомендовано для тротуарных плит и подоконников из гранита, известняка и сланца.

- > Бесцветное, для наружных работ
- > Уникальная комбинация масел и восков
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Защита от загрязнений и истирания
- > Устойчиво к пятнам от вина, колы, пива (DIN 68861-1A)
- > Сильный водоотталкивающий эффект
- > Количество слоев: 2 слоя

- > Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- > Расход: 1 литр на 32 м² в один слой

Примечание: расход очень сильно зависит от впитывающей способности поверхности, что может привести к значительным отклонениям от указанного среднего значения.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Нанести очень тонким слоем при помощи плоской кисти, щетки для пола, насадки для нанесения цветных Osmo-покрытий или валика из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Удалить излишки при помощи пада или безворсовой салфетки.
2. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. Второй слой нанести также очень тонко. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой.
4. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.



Инструменты для нанесения:



620 Бесцветное



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



Безопасно для
людей, животных и растений
(после высыхания)



Подходит для
детских игрушек

в соответствии с DIN EN 71.3; устойчиво к синяне и поту

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:
НЕ ТРЕСКАЕТСЯ, НЕ ШЕЛУШИТСЯ,
НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ!

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ KLAR-ÖL LASUR

Многофункциональное покрытие для древесины.

Идеально подходит в качестве грунтовки для мягкой древесины хвойных пород, пиленой нестроганой древесины грубого распила, посеревших или обветренных деревянных поверхностей, помогая компенсировать неравномерную впитываемость материала.

Также подходит для использования в качестве финишного покрытия поверх цветной тонировки однослойной лазурью Einmal-Lasur HS^{PLUS} или непрозрачной краской для наружных работ Landhausfarbe – для получения слегка блестящих и не требующих особого ухода поверхностей: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

- > Бесцветное, для наружных работ
- > Универсальное применение
- > Не является самостоятельным покрытием
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом
- > Не содержит органических биоцидов
- > Простое нанесение
- > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»
- > Устойчива к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Количество слоев:
Первый слой – Прозрачная лазурь Klar-Öl Lasur
Финишный слой – любой из следующих продуктов:
Osmo непрозрачная краска для наружных работ
Landhausfarbe, однослойная лазурь Einmal-Lasur
HS^{PLUS} или защитное масло-лазурь для древесины
Holzschutz Öl-Lasur
- > Объем банки: 0,75 / 2,5 / 25,0 л
- > Расход: 1 литр на 16 м² в один слой

NEW

Инструменты для нанесения:



000 Прозрачная
шелковисто-матовая



PROTECTION

Профилактическая защита
против плесени, синей гнили
и насекомых-вредителей!

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-IMRÄGNIERUNG WR

Специальное средство для защиты древесины от биологических поражений.

- > Бесцветный, для наружных работ
 - > Особенно рекомендован для древесины, не несущей статической нагрузки и не имеющей непосредственного контакта с землей, например: для оконных рам, дверей, пергол, фасадных систем, садовой мебели и др.
 - > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом, снижает вероятность разбухания и усушки древесины, оказывает профилактическую защиту от древесных вредителей животного и растительного происхождения: синевы, гнили, плесени и насекомых-вредителей
 - > Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя для последующей покраски покрытиями на основе масел
 - > Количество слоев: 1 слой
- Внимание!** В течение 3-х месяцев необходимо нанести финишное покрытие
- > В качестве финишного покрытия рекомендуются все Osmo-краски для наружных работ
 - > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
 - > Расход: 160-200 мл на 1 м²



Наносить с помощью:



Внимание!

Применяйте биоциды строго по назначению!

Перед использованием всегда обращайте внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS

- > Бесцветный, для наружных работ
- > Для обработки торцов террасной доски, бруса, бревна и т.п.
- > На основе натуральных растительных масел
- > Не содержит силикона и воды
- > Эффективно защищает торцы от растрескивания
- > Снижает вероятность разбухания и усушки, действует также изнутри
- > Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
- > Особенно устойчив к внешним воздействиям
- > Прост в применении

- > Объем: 0,375 / 2,5 л
- > Расход: 0,375 л ≈ 2 м² поверхности торцов
(250 шт. террасной доски с двух торцов)



Инструменты для нанесения:



5735
Бесцветный



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ GARTENMÖBEL PFLEGESET

- > Для наружных работ

В комплекте:

- + Средство для удаления серого слоя древесины
Holz-Entgrauer Kraft-Gel – восстановление и очистка «посеревшей» древесины
- + Масло-спрей для твердых пород древесины
Hartholz-Spezialöl Spray – защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель и террасы (масло обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами)
- + Шлифовальная шкурка и щетка с жесткой щетиной



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА WPC&BPC REINIGER* (8021)

- > Высокоэффективный концентрат, для наружных работ
- > Надежно очищает поверхности из древесно-пластиковых композитных материалов
- > Объем канистры 1 и 5 литров
- > Расход: 1 литр ≈ на 10-50 м² (в зависимости от степени загрязнения)

*Использовать по всей поверхности!
Проверить покрытие на переносимость материала





СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС HOLZTERRASSEN-REINIGER (8025)

- > Высокоэффективный концентрат
- > Без труда удаляет загрязнения
- > Объем канистры: 1 и 5 литров
- > Расход: 1 л/м² ≈ на 30-100 м²



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗЕЛЕННОГО НАЛЕТА GARD CLEAN* (6606)

- > Высокоэффективный концентрат
- > Быстро и основательно очищает поверхность от зеленого налета и загрязнений
- > Объем канистры: 1 и 5 литров
- > Расход: 1 л/м² ≈ на 30-100 м²



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-ENTGRAUER KRAFT GEL (6609)

- > Гелеобразное чистящее средство
- > Особено рекомендовано для очистки деревянных террас, мебели и фасадов
- > Объем банки: 0,5 л; 2,5 л в комплекте с щеткой для очистки террас; 5,0 л; 10 л
- > Расход: 1 л/м² ≈ на 10 м²



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ ANSTRICH-ENTFERNER GEL (6611)

- > Пастообразная смывка-гель, для наружных работ
- > Рекомендована для обработки деревянных террас
- > Объем банки: 0,5 л; 2,5 л в комплекте с щеткой для очистки террас; 5,0 л; 10 л
- > Расход: 1 л/м² ≈ на 5 м², зависит от типа удаляемого покрытия.



Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению!

Перед использованием всегда обращайте внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.



УХОД И ИНСТРУМЕНТЫ



ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!



НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ

Набор для удаления смолы Osmo Harzentferner Set подходит для удаления выступившей смолы с деревянных поверхностей, в том числе окрашенных.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ (8000)

Для очистки рабочего инструмента от Osmo-красок. Для разбавления красок на основе растворителей.



ПЛОСКИЕ КИСТИ

Для нанесения любых Osmo-красок на масляной основе. 25, 50, 60 и 100 мм.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА TELESKOPSTIEL

Изготовлена из высококачественного алюминия, оснащена удобной, приятной на ощупь рукояткой и универсальным соединением Quick-Connect. Регулируется от 120 до 200 см. Подходит для всех инструментов Osmo.



ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС

Идеально для очистки гладких и профилированных поверхностей. Эргономичная ручка. Подходит для телескопической ручки Osmo Teleskopstiel. Ширина 150 мм.



ЩЕТКА ДЛЯ ТЕРРАС С РУЧКОЙ

Для нанесения масел для террас Terrassen-Öl, а также масел с твердым воском Hartwachs-Öl и цветных масел Dekorwachs. Подходит для телескопической ручки Osmo Teleskopstiel. Ширина 150 мм.



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-STREICHSET

Идеально подходит для нанесения масел для террас Terrassen-Öl. В комплекте: ванночка для краски, сменный вкладыш (3 шт.), щетка для террас с ручкой для Osmo Teleskopstiel (150 мм), плоская кисть (25 мм).



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ROLL- UND STREICHSET

Идеально подходит для окрашивания больших площадей, экономит краску. В комплекте: ванночка для краски, сменный вкладыш (3 шт.), валик из микрофибры (100 мм), ручка для валика, плоская кисть (60 мм).



НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE И ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR **МИКС-ТОНА**

186 RAL и 1950 NCS цветов и оттенков.

Выбирайте цвет краски по Вашему желанию!

Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe и защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur теперь доступны почти во всех оттенках по цветовым стандартам RAL и NCS. По запросу можно заказать непрозрачную краску Landhausfarbe с добавлением биокомпонентов, обеспечивающих защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков.

Микс-тона колеруются в заводских условиях по предварительному заказу.

Минимальный заказ – 1 банка 2,5 литра.

Микс-тона примерно соответствуют цветам по шкале RAL и NCS. Краски, изменяющие цвет в зависимости от освещения, светящиеся и металлик не поставляются.

Лазури не закрывают текстуру окрашиваемой поверхности.
В зависимости от породы древесины полученный цвет может отличаться от образца RAL/NCS.

Оригинальный RAL цвет 8028

непрозрачный прозрачный

OSMO-СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ СОЧЕТАЕТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОКРАСКИ



ОСМО-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Защищают древесину изнутри и снаружи
- + Не образуют пленку на поверхности
- + Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
- + Улучшают контрастность и цвет
- + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
- + Возможен частичный ремонт и реставрация
- + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- + Простой уход

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ



ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Защищают древесину только изнутри
- Не образуют пленки на поверхности
- Не образуют защитного слоя на поверхности



ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Защищают древесину только снаружи
- Образуют пленку на поверхности
- Образуют толстый слой на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
- Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Остаются непосредственно на поверхности древесины
- Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- Обеспечивает защиту от истирания
- Простой уход

НЕДОСТАТКИ

- Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- Сложный уход

НЕДОСТАТКИ

- Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- Частичный ремонт невозможен
- Трескаются, шелушатся, отслаиваются



... краска
краски для древесины
на основе натуральных
масел и воска



... полы
 массивная доска,
 инженерная доска,
 принадлежности



... сад
заборы, беседки,
садовые домики



... профильные планки
плинтуса, уголки, галтели



... панели из массива
красного канадского
кедра, хемлока и др.
для внутренней отделки



... клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... фасады
системы фасадов
из красного канадского
кедра, гонт



... деревянные террасы
декинг, садовый паркет

© 2020 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены.
Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также
илюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем
гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге
цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли
возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить
необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf

Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 0088 · www.osmo.ru, info@osmo.ru

